


Opisie przedmiotu koncesji (OPK)

PRZEDMIOT KONCESJI:

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – ETAP II i Etap III

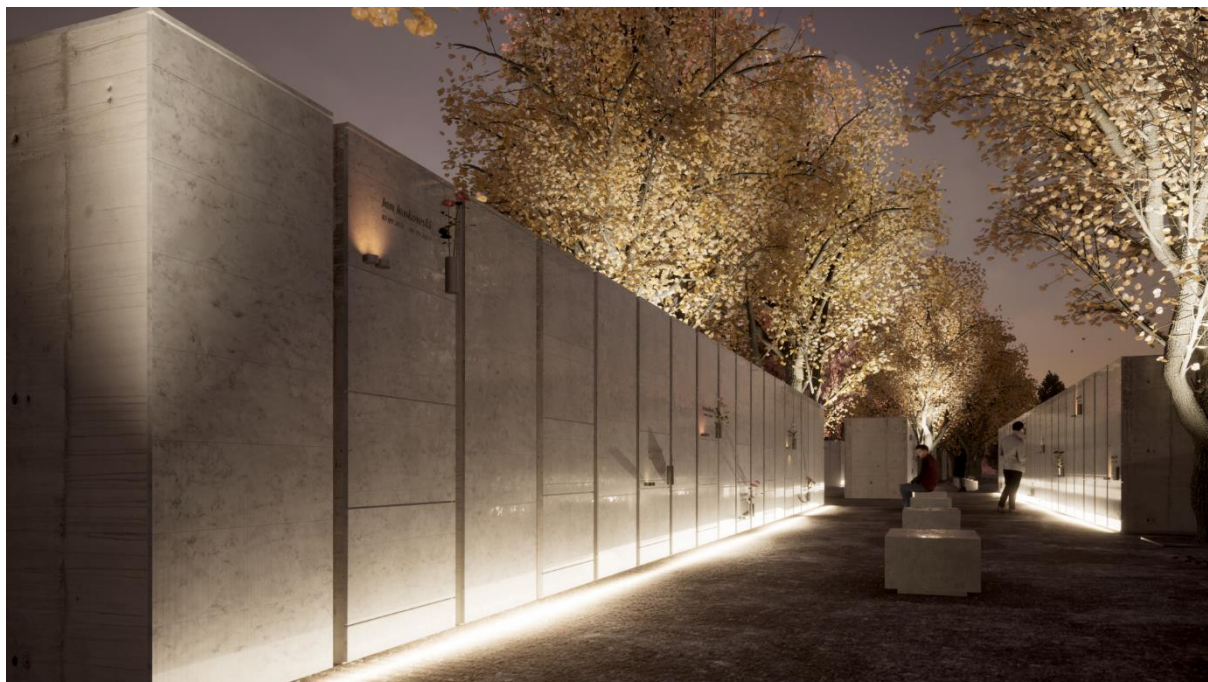

Adres:

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska, dz. nr ew. 1136 obręb 0030 Podzamcze;
Id. działki 140201_1.0030.1136

Kody CPV:

45215400-1 Roboty na cmentarzach
451111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dla dróg pieszych.

Zamawiający:

Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Sporządził:

Spis zawartości

I. CZĘŚĆ OPISOWA	2
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	9

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny opisie przedmiotu koncesji

1.1. Przedmiot koncesji - założenia ogólne

Przedmiot koncesji obejmuje:

- 1) wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ETAPU II i ETAPU III budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie (Faza Inwestycyjna)
oraz
- 2) utrzymanie i zarządzanie kolumbariami zrealizowanymi w ramach ETAPU II i ETAPU III budowy przez okres trwania umowy (Faza Zarządzania i Utrzymania).

Lokalizacja

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Ciechanowie, na działce nr ew. 1136 obręb 0030 Podzamcze. Przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie należy realizować na części działki nr ew. 1136 oznaczonej na Rys. nr 1 kolorem czerwonym. Część działki nr ew. 1136 objęta zamówieniem zwana jest w dalszej części Nieruchomością.



Rys. nr 1. Teren objęty inwestycją

W zakres umowy koncesji wchodzi wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiot koncesji należy realizować w oparciu o OPK i Dokumentację projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego OPK. Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić w efekt wizualny oraz funkcjonalność jakimi charakteryzują się kolumbaria wykonane w ramach ETAPU I. Wykonane w ramach koncesji kolumbaria powinny być zgodne z istniejącymi kolumbariami pod względem kolorystyki modułów, okładzin kamiennych i nawierzchni, sposobu podświetlenia modułów (kształt, wymiar, barwa), ławek oraz punktu czerpania wody, tak aby stanowiły one kontynuację istniejących elementów składających się na zrealizowany już Etap I robót. Szczegóły dotyczące wielkości i ilości modułów oraz wymiarów nisz – zgodnie z Dokumentacją projektową.

Przedmiot koncesji obejmuje w szczególności:

- realizację ETAPU II inwestycji obejmującego: budowę 45 modułów ustawionych w 3 zespołach kolumbariów, w rozstawie co 30cm (łącznie 270 szt. nisz urnowych) oznaczonych na Projekcie zabudowy kolumbarium symbolem **E2**;
 - realizację ETAPU III inwestycji obejmującego: budowę 45 modułów ustawionych w 3 zespołach kolumbariów, w rozstawie co 30cm (łącznie 270 szt. nisz urnowych) oznaczonych na Projekcie zabudowy kolumbarium symbolem **E3**;
 - wykonanie ok.870m² nawierzchni z mieszanki żwirowej z domieszką gliny z obrzeżami gr. min. 6 cm;
 - dostawę i montaż 26 ławek betonowo-drewnianych – ławki należy wykonać jako betonowe z drewnianym siedziskiem, beton w kolorze ścian bocznych modułów,
 - przebudowę jednego punktu czerpalnego wody
 - budowę linii kablowej oświetlenia elewacji kolumbariów,
 - uporządkowanie miejsc prowadzonych prac
- 1) w zakresie utrzymania i zarządzania
- kompleksowe utrzymanie techniczne związane ze wszystkimi aspektami prowadzenia, eksploatacji, w tym w szczególności bieżące przeprowadzenie przeglądów oraz napraw wymaganych prawem oraz zużyciem;
 - kompleksowe utrzymanie porządku na terenie Nieruchomości, a także utrzymanie porządku „bloków” kolumbarium które jeszcze nie zostały sprzedane dysponentom, lub zostały sprzedane niecałe wraz z utrzymaniem infrastruktury i małej architektury;
 - naprawa oraz bieżąca konserwacja, eksploatacja i serwis urządzeń wyposażenia elektrycznego kolumbarium, w szczególności wymiana zużytych ledów i uszkodzonych opraw;
 - nieprowadzenie działalności zakazanej polegającej na monopolistycznym prowadzeniu pochówków w kolumbarium oraz wykonywaniem czynności kamieniarskich i zbliżonych do tych czynności w sposób sprzeczny z umową i regulaminem cmentarza;
 - podejmowanie wszystkich innych działań niezbędnych do zachowania substancji kolumbarium;
 - prowadzenie punktu sprzedaży nisz zlokalizowanego na terenie miasta Ciechanowa i otwartego nie mniej jak 6 godzin w ciągu dnia w każdy dzień roboczy przez cały czas trwania umowy.

Niniejszy opis określa wymagane zakresy robót i usług oraz standardy wykonania przedmiotu koncesji. Wskazuje przykładowe materiały, urządzenia, rozwiązania, jednakże nie jest to obowiązkowe dla Koncesjonariusza, a jedynie przykładowe i mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego OPK, z zastrzeżeniem obowiązku utrzymania zgodności wizualnej i

materiałowej z istniejącymi obiektami. Koncesjonariusz musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.

Informacje zawarte w niniejszym OPK stanowią opis przedmiotu koncesji, zgodnie z Ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Poz. 541).

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres prac

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie realizację ETAPU II i ETAPU III robót tj. budowę 6 zestawów modułów kolumbarium zgodnie z Dokumentacją projektową. Dopuszcza się zmianę ilości modułów w zestawie, przy zachowaniu minimalnej ilości 90 modułów łącznie. Szerokość odstępu między modułami 30 cm.

Każdy moduł składał się będzie z sześciu prefabrykowanych nisz na urny – dwie kolumny po trzy nisze każda. Każda nisza powinna pomieścić 4 urny – wymiary niszy min 50x50x42cm.

Każdy moduł będzie osłonięty od góry, frontu i z tyłu płytą z granitu gr. min. 2 cm - kolor płyt granitowych zgodny z Dokumentacją projektową. Od frontu płyta granitowa dzielona na indywidualne tablice epitafijne (odrębna tablica dla każdej niszy). Boki modułu z betonu architektonicznego.

Do płyt nagrobnych należy przytwierdzić półkę na kwiaty i podstawki na znicze gr. 2 cm, szerokość 14 cm.

Dane liczbowe:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (ETAPY od II do III) ca. 924 m²

Powierzchnia zabudowy (moduły kolumbariów przewidziane do wykonania w ramach ETAPU II i ETAPU III) ca. 62,1 m²

Powierzchnia żwirowo-gliniasta przewidziane do wykonania w ramach ETAPU II i ETAPU III) ca. 870 m².

Zamówienie obejmuje ponadto utrzymanie i zarządzanie wybudowanymi w ramach koncesji kolumbariami przez czas trwania umowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu koncesji

1.3.1. Zagospodarowanie/ukształtowanie terenu.

Obszar objęty inwestycją znajduje się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie i obejmuje dwie kwatery położone za budynkiem administracji cmentarza.

Teren w przeważającej części jest terenem nieutwardzonym, porośniętym trawą, zadrzewionym.

W rejonie inwestycji występują sieci wodociągowa oraz napowietrzna elektroenergetyczna.

Na obszarze przeznaczonym nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych.

1.3.2. Koncesjonariusz podejmujący się wykonania przedmiotu koncesji zobowiązany jest do :

- zrealizowania ETAP II i ETAPU III robót w oparciu o dokumentację przekazana przez Zamawiającego;

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót;
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej [również w formacie PDF i DGN (DWG)] i przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych;
- zarządzania i utrzymania kolumbarium w trakcie trwania umowy;
- przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiającemu w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu obowiązywania umowy koncesji.

Realizacja powyższego zakresu umowy koncesji winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Koncesjonariusza posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

1.3.3. Koncesjonariusz podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

**1.3.4. Koncesjonariusz przedłoży Zamawiającemu:
w wersji papierowej**

- dokumentację powykonawczą (w tym: projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót, atesty, certyfikaty na zastosowane materiały, inwentaryzację powykonawczą). - 2 egz.
- harmonogram utrzymania porządku i czystości kolumbarium, określający zakres prac do wykonania wraz z terminami przeprowadzania kontroli stanu technicznego i estetycznego oraz wykonywania czynności porządkowych. - 2 egz

Wskazane powyżej dokumenty Koncesjonariusz zobowiązany jest dostarczyć również w wersji elektronicznej.

1.3.5. Inne uwarunkowania

Powstałe w trakcie wykonywania robót:

- ewentualne zanieczyszczenia muszą zostać zutylizowane na koszt Koncesjonariusza;
- nadmiar czystej ziemi Koncesjonariusz przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego położone w promieniu 0,5km od miejsca prowadzenia robót;
- Koncesjonariusz powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należyтым stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren;
- Koncesjonariusz zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały

muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. wyrobach budowlanych.

1.3.6. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji

Koncesjonariusz zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji w tym m.in. przygotowanie terenu oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Głównym celem budowy kolumbarium jest stworzenie godnego i wyjątkowego miejsca upamiętnienia i pochówku skremowanych zmarłych. Bardzo ważne jest by kolumbaria komponowały się z istniejącą roślinnością i posiadały miejsce do zadumy oraz rozmowy ze zmarłym które zapewnią użytkownikom poczucie komfortu. Szczególnie ważne są takie elementy jak: prywatność i bezpieczeństwo.

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

3.1. Zamówienie obejmuje w szczególności:

- realizację ETAPU II i ETAPU III robót - budowę 6 zestawów modułów kolumbarium - każdy moduł składać się powinien z sześciu prefabrykowanych nisz na urny – dwie kolumny po trzy nisze każda. Każda nisza powinna pomieścić 4 urny – wymiary niszy min. 50x50x42cm. Łącznie należy wybudować min. 90 modułów zawierających 540 nisz. Do płyt nagrobnych należy przytwierdzić półkę na kwiaty i podstawki na znicze,
- budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchni żwirowo-gliniastej. Powierzchnia żwirowo-gliniasta ca. 870 m²,
- ustawienie ław kamiennych – szt. 26,
- przebudowę jednego punktu czerpania wody
- budowę linii kablowej oświetlenia elewacji kolumbariów wykonanych w ramach ETAPU II i ETAPU III,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie,
- zarządzania i utrzymania kolumbariami wybudowanymi w ramach koncesji w trakcie trwania umowy.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU KONCESJI

4.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Koncesjonariusz jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne, itp. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Koncesjonariusz ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane.

Koncesjonariusz zabezpieczy miejsce prowadzenia prac. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Koncesjonariusz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Koncesjonariusz dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy/kierownik robót),

4.2. Wymagania dotyczące instalacji kablowej

Kable użyte do zasilania i połączeń powinny być przystosowane do warunków ich montażu (odporność na czynniki atmosferyczne, montaż w ziemi, itp.) odpowiadać wymaganiom wg obowiązującej normy. Przejścia linii kablowej pod drogami zabezpieczyć rurą gładkościenną sztywną fi110mm.

4.3. Ogólne warunki wykonania robót

Koncesjonariusz robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

Koncesjonariusz powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami i ewentualnymi wskazówkami Inspektora/Przedstawicieli Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem robót Koncesjonariusz uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotowuje obiekt do przekazania. Koncesjonariusz wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

Zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Koncesjonariusz zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Koncesjonariusz będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Koncesjonariusza.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Koncesjonariusz jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Koncesjonariusza nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Koncesjonariusz, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Koncesjonariusz odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.

Koncesjonariusz zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Koncesjonariusz będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Koncesjonariusz.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robót Koncesjonariusz przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Koncesjonariusz ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Koncesjonariusz zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

4.4. Termin realizacji

- 1) Koncesjonariusz zobowiązany jest do wykonania Robót Budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzania Dokumentacji Powykonawczej wymaganej Przepisami Prawa, uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ETAPU II i ETAPU III kolumbarium w terminie do 280 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
- 2) Koncesjonariusz zobowiązany jest do Zarządzania i Utrzymania obiektów na zasadach określonych przez okres wynoszący 10 lat następujący bezpośrednio po Fazie Inwestycyjnej.
- 3) Szczegóły dotyczące terminów realizacji Fazy Inwestycyjnej oraz Fazy Zarządzania i Utrzymania określa Umowa.

4.5. Warunki odbioru robót budowlanych

- 1) Rodzaje odbiorów
Rodzaje odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy.
- 2) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Koncesjonariusza wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Wraz z powiadomieniem Koncesjonariusz przekaze Zamawiającemu **kompletny operat kołaudacyjny**, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4). Czynności odbiorowe rozpoczną się w terminie określonym w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót

3) Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania umowy. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przed przekazaniem przedmiotu koncesji Zamawiającemu, nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy koncesji.

4) Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony przez Koncesjonariusza wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem.

Do odbioru końcowego Koncesjonariusz jest zobowiązany **przygotować operat kołaudacyjny zawierający:**

1. Kopie decyzji i uzgodnień uzyskiwanych na etapie realizacji zadania w tym zgoda organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu.
2. Oświadczenia:
 - Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności.
3. Protokoły, zgłoszenia i oświadczenia (jeśli wystąpiły):
 - Protokoły odbioru robót branżowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);
 - Protokół odbioru końcowego zawierający wykaz wad i usterek;
 - Protokół odbioru wad i usterek;
 - inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania.
4. Instrukcja użytkowania obiektu.
5. Dzienniki budowy.
6. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
7. Kopia projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano zgodę budowlaną, z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.
8. Projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach ustawionego oraz projektowanego obszaru Natura 2000.

Planowana inwestycja nie jest położona na terenach górniczych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną konserwatorską.

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką nr ew. 1136 obręb 0030 Podzamcze na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
- Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane
- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. ze zm. i powiązane rozporządzenia

4. Inne informacje

Zaleca się dokonanie wizji w terenie oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano - montażowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowej.

Koncesjonariusz zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego wszystkich materiałów planowanych do wbudowania w ramach realizacji umowy koncesji. Koncesjonariusz wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu koncesji, powinien przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty na materiały wykorzystane przy realizacji przedmiotu koncesji .

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego. Koncesjonariusz będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Koncesjonariusz będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania materiałowe przed ich skierowaniem do Koncesjonariusza robót montażowych, w aspekcie ich zgodności z dokumentacją projektową, OPK, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi warunkami umowy. Sprawdzane będą one w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami